


Xperience

IP-BARRIER

gate s

- LED verlichting in slagboomarm en bovenkap
- Kentekenherkenning geïntegreerd
- Geschikt voor hoogfrequent gebruik
- Bewegingstijd (open-dicht) 1,9 sec.
- Kan dubbelzijdig toegepast worden



IP-BARRIER gate s



Bewegingstijd

1,9 sec.



Voeding

100-240 volt



Energieverbruik

322 va



Temperatuur

-30°C - +50°C



Geluidsniveau

≤ **60** db (a)



Gewicht

~70 kg



Luchtvochtigheid

max. **95** %


Standaard

- Aluminium arm
- Dubbel gelagerd
- Rubberen stootprofiel
- Geavanceerde besturingslogica
- Mechanische vergrendeling
- Drievoudige voertuigdetectie
- Stalen behuizing (2mm)
- Anticorrosie behandeling
- Zes programmeerbare uitgangen
- Kleur RAL 9007 en RAL 9004

Optioneel

- LED verkeerslicht in slagboomarm
- LED verkeerslicht in de bovenkap
- Kentekenherkenning geïntegreerd
- Behuizing in RAL kleur naar keuze
- Aluminium knikarm
- Automatisch openen bij spanningsuitval
- Behuizing in RVS
- Stalen fundatie
- Opvangpaal

Afmetingen

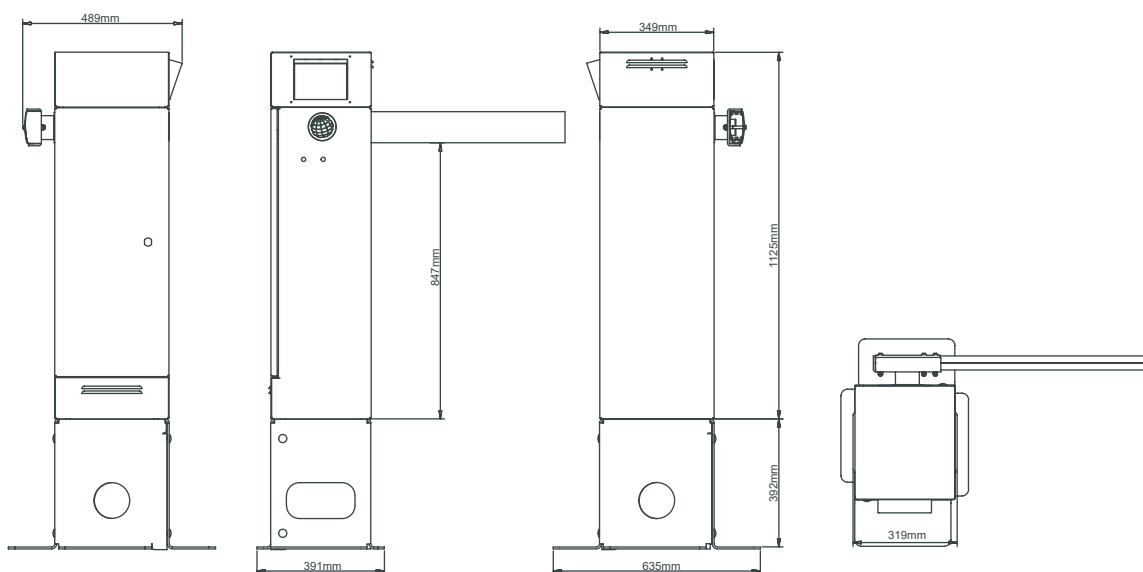

CE FC ISO 9001-2008 IEC 60335-1

Manufactured to UL standard