



- Eenvoudige toegangscontrole
- Compacte oplossing
- Strakke vormgeving
- Validatie via contour verlichting
- Binnen & buiten toepasbaar
- 100% web-based

IP2 ACCESS *small*

IP2 ACCESS *small*

Ervaar de eenvoudige toegangscontrole voor o.a. voetgangersdeuren en speedgates met de IP2 ACCESS *small*. Ontworpen in lijn met de IP2-serie, maar in een zeer compacte versie. De rood/groene contourverlichting bevestigt de toegangsvalidatie. Zowel binnen als buiten is het de perfecte oplossing als de montageruimte beperkt is. De IP2 ACCESS *small* werkt in combinatie met de IP ACCESS *Control box*.

Standaard

- IP2 stijl behuizing in RAL9007
- Contourverlichting met toegangsvalidatie in groen / rood
- Wandmontage
- Aluminium behuizing voorzien van anti-corrosiebehandeling en poedercoating

Optioneel

- Barcode (1D) en QR code (2D) voorhouderlezer
- RFID abonnee lezer
- Intercom
- RAL kleur naar keuze

Afmetingen

- 186 (H) x 175 (W) x 110.6(D) mm



Voeding

110 - 230 VAC
0.8 - 0.55 A



Max. energieverbruik

88 - 126.5 VA






Gewicht


~1,95 KG

IP2 ACCESS *small*

Tekeningen

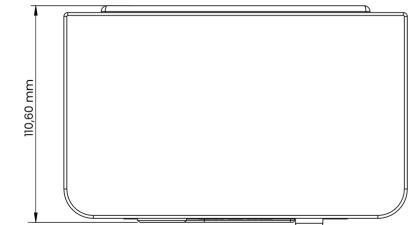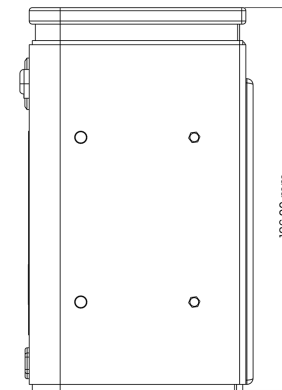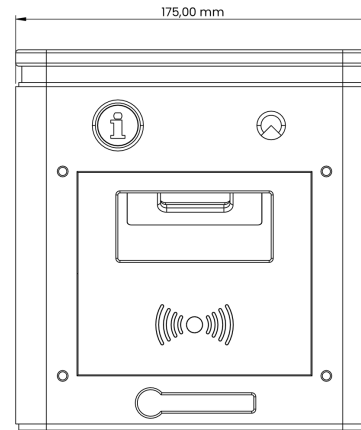

Technisch schema

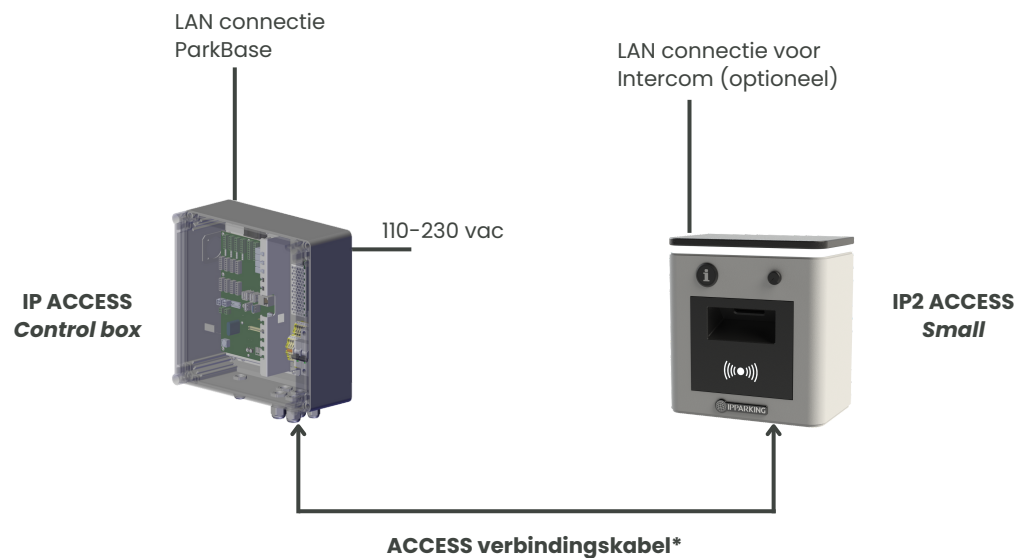

* ACCESS verbindingskabel

- o 16 x 0.34mm² LAPP | 0044716
- o Dubbel de gele met de grijs/roze draad
- o Dubbel de groene met de rood/blauwe draad

OF:

- o 6x2x0.8mm² or 12x0.8mm².
- o Let op! Kleurcodes wijken af van het schema
- o Draden hoeven niet gedubbeld te worden

Maximale kabellengte tussen de IP ACCESS Control box en de IP2 ACCESS small is 15 meter