



- Efficiënte toegangscontrole
- Naadloze integratie
- Strakke vormgeving
- Diverse montage mogelijkheden
- Binnen & buiten toepasbaar
- 100% web-based

IP2 ACCESS *standard*

IP2 ACCESS *standard*

Kies voor efficiënte toegangscontrole voor o.a. voetgangersdeuren en speedgates met de IP2 ACCESS *standard*. Ontworpen in lijn met de IP2-serie en integraties mogelijk met verschillende lezers en gebruikersinterfaces. De IP2 ACCESS *standard* heeft drie montageopties: Full flush (verzonken), Semi flush (half verzonken) en Wall mount (opbouw). De kast opent aan de voorzijde, waardoor de IP2 ACCESS *standard* eenvoudig toegankelijk is voor onderhoud.

Standaard

- IP2 stijl behuizing inclusief contour verlichting bij de Semi flush en Wall mount versie
- IP2 line behuizing zonder contour verlichting voor de Full flush versie
- 7" TFT touch screen
- Deur aan voorzijde voorzien van cilinderslot
- Behuizing in RAL9004 en RAL9007
- Aluminium behuizing voorzien van anti-corrosie behandeling en poedercoating

Optioneel

- Barcode (1D) en QR code (2D) voorhoudlezer
- RFID abonnee lezer
- Intercom
- Pinhole camera
- RAL kleur naar keuze

Afmetingen

Semi flush / Wall mount:

- 514.3 (H) x 345 (W) x 176.5 (D) mm

Full flush

- 487.3 (H) x 345 (W) x 176.5 (D) mm



Semi flush | Wall mount



Full flush



Voeding

110 - 230 VAC
0.58 - 0.3 A



Max. energieverbruik

70 VA






Gewicht

~ 11 KG

IP2 ACCESS *standard*

Semi flush | Wall mount

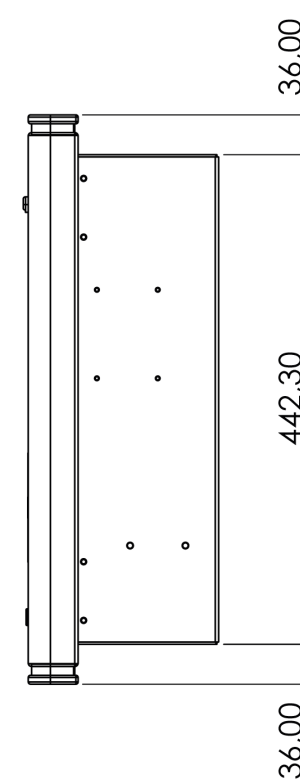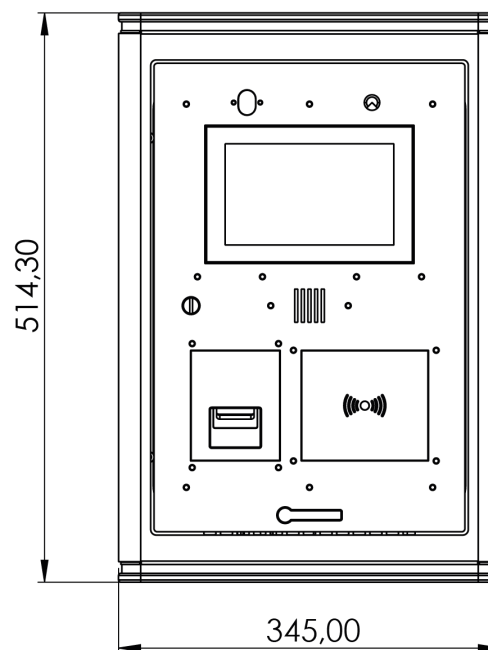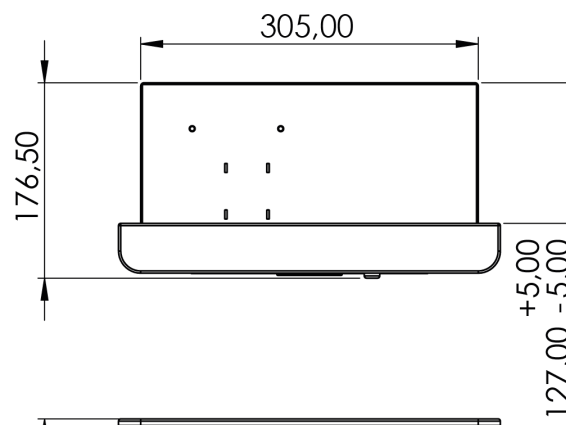

IP2 ACCESS *standard*

Full flush

